


# Warnleuchte für KESSEL *Inno-Clean*<sup>+</sup> (Art-Nr. 97715)

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und weitere Beschreibung in den zugehörigen Einbau- und Betriebsanleitungen!

1. Montieren Sie das Gehäuse unter Zuhilfenahme der beiliegenden Bohrschablone neben dem Schaltgerät der Kleinkläranlage KESSEL *Inno-Clean*<sup>+</sup>.
2. Öffnen Sie beide Gehäuse und verbinden Sie das schwarzen Kabel ① mit dem potentialfreien Kontakt des Steuergerätes.
3. Montieren Sie die beiliegende Warnleuchte gemäß beiliegender Herstellerangaben (Werma) in einem Abstand von max. 1,25 m zum Schaltgerät.
4. Verbinden Sie die Warnleuchte mit dem orangen/blauen Kabel ②.
5. Schließen Sie die Schaltgehäuse und verbinden Sie den Netzstecker ③ mit der Stromversorgung 230 V.

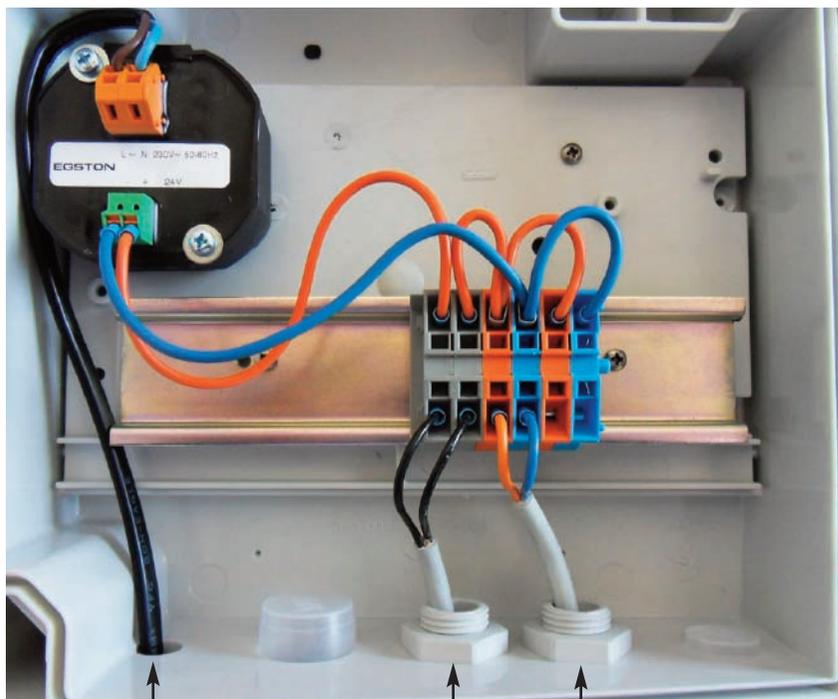

- ① Verbindungskabel zu *Inno-Clean*<sup>+</sup> Steuergerät  
② Anschlusskabel zur Warnleuchte  
③ Netzstecker 230 V